Hochspannungs-Verbindungskasten Typ 73400

Für Kabel mit Stecker für Außenkonus-Systeme.
Zum Verbinden von mehreren ein- oder dreiadriger Hochspannungskabeln und -leitungen

Technische Daten		
	Hauptkasten	**Nebenkasten**
Stromart	**Wechselstrom**	**DC**
Nennspannung	**bis 24 kV AC**	**bis 500 V DC**
Leiterquerschnitt	**50 - 120 mm²**	**bis 10 mm²**
Nennstrom	**bis 250 A**	**bis 10 A**
Material	**Stahlblech oder Edelstahl**	
Wandstärke	**3 mm**	
Pulverbeschichtung	**RAL 3002 (rot)**	

Abmessungen: Länge: 1100mm, Breite: 700mm, Höhe: 300mm

Beschreibung

Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen mit gleichen Abmessungen in Sandwichbauweise. Deckelbefestigung erfolgt mittels Schraubverbindungen, es gibt innere und äußere Schutzleiteranschlussklemmen. Wellengitter 50x50 mm zur Befestigung der Stecker für Außenkonus-Systeme mit Kabelbindern und vier Befestigungslaschen zur Montage des Kastens. Nebenkasten mit Klemmen zum Verbinden von Überwachungs-, Steuer-, Lichtwellen- und sonstigen Hilfsleitern.

Folgende Steckertypen sind montierbar:
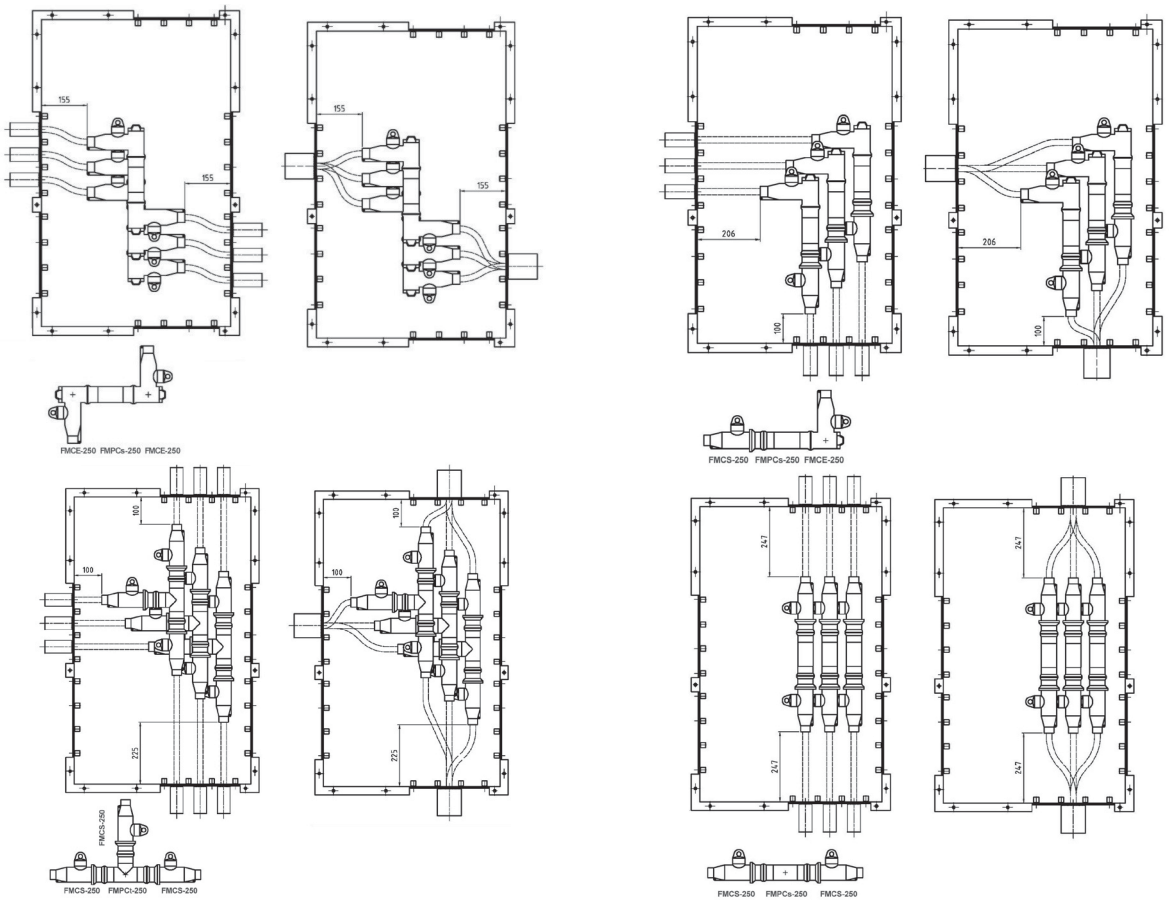
- **gerade Steckverbindungen**
- **Winkel-Steckverbindungen in den varianten L-, T-, U-, Z- Verbindungen**
  Optional bis 630 A, 300 mm², 36 kV