Verbindungskasten Typ 73217

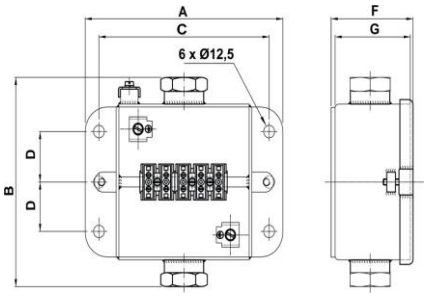

Technische Daten	
Nennspannung	bis 1 kV AC/DC
Nennstrom	bis 65 A
Leiterquerschnitt	0,5 - 16 mm²
Schutzart	IP 56 (optional IP 57)
Einsatztemperatur	-20 °C bis +80 °C
Material	Stahlblech oder Edelstahl
Dichtung	EPDM
Pulverbeschichtung	RAL 1004 (gelb)
Wandstärke	3 mm

Beschreibung

Kleines Klemmengehäuse für die Verbindung von 2 Kabeln und Leitungen. An den Längsseiten befinden sich jeweils Einschweißstutzen mit abgesetzten Bohrungen wahlweise mit metrischem, PG- oder NPT-Gewinde in verschiedenen Gewindeanschlussgrößen. Im Inneren des Gehäuses sind auf einer Flachstahllasche Block-klemmen aus Kunststoff aufgeschraubt. Jeweils eine Schutzleiteranschlussklemme ist diagonal versetzt im Gehäuse angebracht. Ein weiterer Schutzleiteranschluss befindet sich außen am Gehäuse. Zur Abdichtung des Gehäuses kommt eine Flachdichtung zum Einsatz.

Bestell-Nr. *Stahlblech*	Ausführung	Maße in mm								Leiterquer-schnitt in mm²	Bauart	Gewicht in kg
		A	B	C	D	E	F	G	H			
73217.102 GX000000000	2 Stück PG 29	226	212	195	50	-	95	80	-	0,5 - 16		ca. 4
73217.102-PG42 GX000000000	2 Stück PG 42	226	212	195	50	-	95	80	-	0,5 - 16		ca. 4
73217.102-M36 GX000000000	2 Stück M 36x1,5	226	212	195	50	-	95	80	-	0,5 - 16		ca. 4

<u>Folgende Informationen bei der Anfrage mitteilen:</u> Außendurchmesser des Kabels und Kabelleiterquerschnitt

Geeignete Kabel- und Leitungseinführungen und Zubehör	• Kabelverschraubungen • Verschlussschrauben zum Verschließen von nicht benötigten Bohrungen	**Optionen:**	• Verschiedene M-Anschlussgewindegrößen • Verschiedene PG-Anschlussgewindegrößen • Verschiedene NPT–Anschlussgewindegrößen