Verbindungskasten Typ 73252

Zum Verbinden von 2 Hochspannungskabeln und -leitungen

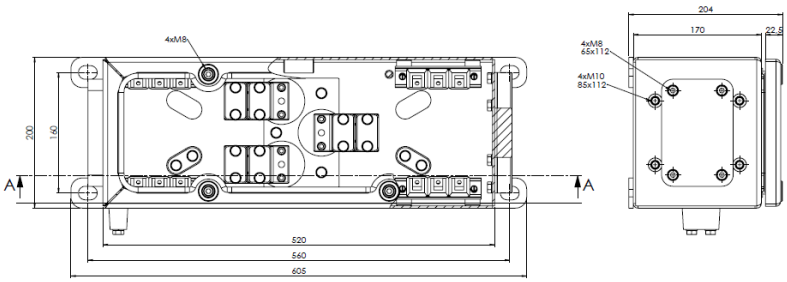



Technische Daten		
Stromart	AC oder DC	
	Hauptklemmen	Nebenklemmen
Nennspannung	1100 V	500 V
Nennstrom	304 A	20 A
Leiterquerschnitt	35 - 185 mm²	1,5 - 6 mm²
Schutzart	IP 66	
Stromstärke	bis 20 A	
Pulverbeschichtung	RAL 1004 (gelb)	
Wandstärke	3 mm	

Beschreibung

Das Gehäuse und der Deckel sind aus Stahlblech oder Edelstahl, innere und äußere Schutzleiteranschlussklemmen befinden sich am Gehäuse. Zum Anschließen der Kabel gibt es im Gehäuse eine Grundplatte mit 3-poliger *EINFACHVERBINDERKLEMME*. Des Weiteren zwei Anreihbügelklemmen mit jeweils *DREI* Klemmen, als Nebenklemmen für Leitungen bis 6 mm² für die Durchschaltung mitgeführter Überwachungs- und Steuerleiter.

Befestigung: 4 Stück Flachstahllaschen mit Langlochbohrung für die Befestigungsschrauben, siehe Skizze.

Bestell-Nr. *Stahlblech*	Bestell-Nr. *Edelstahl*	Anbauteile *separat zu bestellen* Flanschkits zur Kabeleinführung	Leiterquerschnitt in mm²	Bauart	Gewicht in kg
73252.102 GX000000013	73252.102-28 GX000000000	Lochabstand: 65 x 112mm oder Lochabstand: 85 x 112mm	35 – 185		20

Folgende Informationen bei der Anfrage mitteilen: Außendurchmesser des Kabels und Kabelleiterquerschnitt

Geeignete Kabel- und Leitungseinführungen und Zubehör	• Flanschkits mit Kabelverschraubungen • Verschlussschrauben zum Verschließen von nicht benötigten Bohrungen	**Optionen:**	• mit Druckausgleichselement (DAE) • zusätzlich zwei Anreihbügelklemmen mit je drei Klemmplätzen gegenüber der bereits eingebauten Anreihbügelklemmen im Gehäuse • Zwischenringe mit Verschraubungen • Kabel- und Leitungseinführung (zweiteilig): Typ 74010.92 und Typ 74010.108-6 • zwei zusätzliche Flanschkits (32x70mm, M6) auf eine Längsseite