


Kabel- und Leitungseinführung (zweiteilig) Typ 54010

Mit oder ohne Gießharzkeule aus Gummi und Gießharz, mit Zwischen- und Dichtring

Zur Verwendung an Hochspannungs-, Verbindungs- und Verzweigungskästen, Trafo- und Schaltstationen. Zum Einführen von Hochspannungskabeln und -leitungen mit Gießharz-Endverschlüssen.

EU-Baumusterprüfbescheinigung: **IBExU19ATEX1119 U**

Zündschutzart: I M2 Ex eb I Mb
 II 2G Ex eb IIC Gb
 II 2D Ex tb IIIC Db

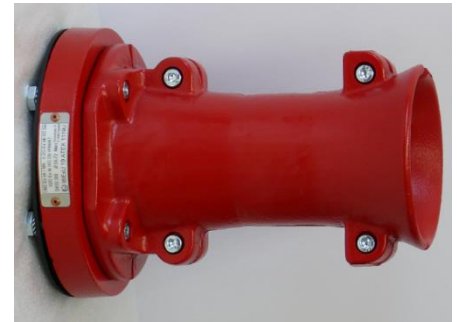

Technische Daten	
Schutzart	IP 66/67
Unter- und Oberschale	Sphäroguss
Zwischenring	Grauguss GG 20
Innensechskantschrauben	M8 x 35 Güte 12.9, blau chromatiert
Dichtung	EPDM
Pulverbeschichtung	RAL 3002 (rot)
Optional	Andere RAL-Farben möglich

Beschreibung

Die Kabel- und Leitungseinführungen werden grundsätzlich mit Gießharzkeule aus Gummi, Gießharz und Zwischen- und Dichtring geliefert. Wenn gleichzeitig Kabelendverschlüsse bestellt werden (die Gießharzkeule aus Gummi und Gießharz enthalten), können Kabel- und Leitungseinführungen auch ohne Gießharzkeule aus Gummi und Gießharz geliefert werden. *Technische Daten Kabelendverschluss – siehe extra Datenblatt.*

Bestell-Nr.	Ausführung	Für Leitungs- bzw. Kabeldurchmesser/-querschnitt	Für Spannungs-klassen	Bauart	Gewicht in kg
54010.092 GX000000786	OHNE Gießharzkeule aus Gummi und OHNE Gießharz	45 - 66 mm 10 - 185 mm ²	6 - 11 kV		7,5
54010.092-1 GXA00001122	MIT Gießharzkeule aus Gummi und MIT Gießharz	45 - 66 mm 10 - 185 mm ²	6 - 11 kV		8,9
54010.108-6 GX000000806	OHNE Gießharzkeule aus Gummi und OHNE Gießharz	50 - 72 mm 10 - 185 mm ²	6 - 35 kV		7,6
54010.108-6-1 GXA00001120	MIT Gießharzkeule aus Gummi und MIT Gießharz	50 - 72 mm 10 - 185 mm ²	6 - 35 kV		9,16
54010.108 GX000000005	OHNE Gießharzkeule aus Gummi und OHNE Gießharz	50 - 72 mm 10 - 185 mm ²	6 - 35 kV		9,3
54010.108-1 GXA00001121	MIT Gießharzkeule aus Gummi und MIT Gießharz	50 - 72 mm 10 - 185 mm ²	6 - 35 kV		10,86
54010.133 GX000000808	OHNE Gießharzkeule aus Gummi und OHNE Gießharz	72 - 100 mm 10 - 500 mm ²	6 - 35 kV		11,0
54010.133-1 GXA00001119	MIT Gießharzkeule aus Gummi und MIT Gießharz	72 - 100 mm 10 - 500 mm ²	6 - 35 kV		13,02

Ersatzteile: Dichtring zwischen Gehäuse und Zwischenring	Bestell-Nr.	Gewicht in kg
Für Keule: Typ 54010.092, Typ 54010.092-1, Typ 54010.108-6, Typ 54010.108-6-1	5729 FX000000089	0,10
Für Keule: Typ 54010.108, Typ 54010.108-1, Typ 54010.133, Typ 54010.133-1	53110.6-7 FX000000088	0,10