Hochspannungsverbindungskasten Typ 73360 mit ZWEI Einführungsöffnungen

Zum Verbinden von 2 Hochspannungskabeln und –leitungen über 2 Einführungsöffnungen.

Für den Einsatz in Windkraftanlagen, im Braunkohlebereich, Tunnelbau, usw.

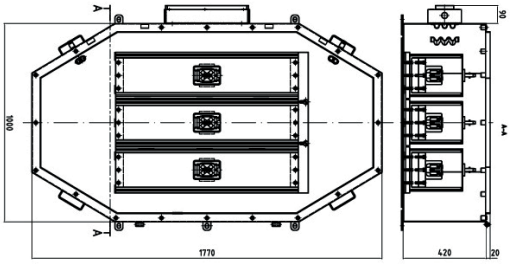

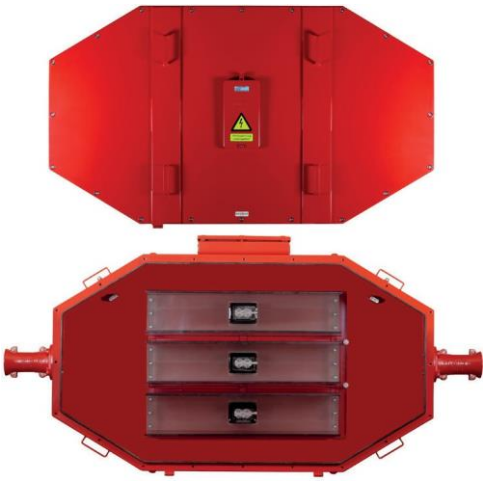

Technische Daten		
	Hauptkasten	**Nebenkasten**
Stromart	**3 AC**	**AC/DC**
Nennspannung	**bis 36 kV**	**bis 500 V**
Leiterquerschnitt	**16 - 150 mm²** **70 - 300 mm²**	**bis 10 mm²**
Schutzart	**IP 65**	
Nennstrom	**bis 650 A**	**bis 10 A**
Pulverbeschichtung	**RAL 3002 (rot)**	

Beschreibung

Das Gehäuse und der Deckel sind aus 3mm Stahlblech oder Edelstahl, der Deckel wird mit Innensechskantschrauben befestigt. Der Hauptkasten ist mit Klemmenträgern für zwei Leiterklemmungen, sowie mit inneren und äußeren Schutzleiteranschlussklemmen ausgestattet. Im optionalen Nebenkasten können verschiedene Klemmen zum Anschließen von Überwachungs-, Steuer- u. Lichtwellenleitern und sonstigen Hilfsleitern verbaut werden.

Auf dem Deckel: Warnschild „Hochspannung Lebensgefahr“ in Deutsch, Englisch, Türkisch, Spanisch.

Bestell-Nr. *Stahlblech*	Bestell-Nr. *Edelstahl*	Ausführung Anbauteile sind *separat zu bestellen*	Leiterquer-schnitt in mm²	Bauart	Gewicht in kg
73360.12-150 GX000000000	73360.12-150-28 GX000000000	ohne Nebenkasten	bis 150		ca. 290
73360.12-150-03 GX000000000	73360.12-150-03-28 GX000000000	ohne Nebenkasten mit 2x Kabel- u. Leitungseinführung Typ 74010.108	bis 150		ca. 290
73360.12-150-06 GX000000000	73360.12-150-06-28 GX000000000	ohne Nebenkasten mit 1x DAE 1x M90 (68-77mm) 1x M140 (115-122mm)	bis 150		ca. 290
73360.12-300-05 GX000000000	73360.12-300-05-28 GX000000000	ohne Nebenkasten mit 2x Kabel- u. Leitungseinführung Typ 74010.108	bis 300		ca. 290
73360.22-150 GX000000000	73360.22-150-28 GX000000000	mit Nebenkasten	bis 150		ca. 300
auf Anfrage	73360.22-150-02 GX000000000	mit Nebenkasten 1x M120 (97-104mm) 3x M50 (27-38mm)	bis 150		ca. 300
73360.22-150-07 GX000000000	73360.22-150-07-28 GX000000000	mit Nebenkasten 2x M85 (63-70mm)	bis 150		ca. 300
73360.22-150-09 GX000000000	73360.22-150-09-28 GX000000000	mit Nebenkasten mit 2x DAE mit 2x Heizung	bis 150		ca. 300

<u>Folgende Informationen bei der Anfrage mitteilen:</u> Außendurchmesser des Kabels und Kabelleiterquerschnitt

Geeignete Kabel- und Leitungseinführungen und Zubehör	• **Kabel- und Leitungseinführung (zweiteilig):** **Typ 74010.092-10, Bestell-Nr. GX000000000** **Typ 74010.108, Bestell-Nr. GX000000928** **Typ 74010.133, Bestell-Nr. GX000001270** • **Zwischenringe mit Verschraubungen** • **Verschlussschrauben zum Verschließen von nicht benötigten Bohrungen**	**Optionen:**	• **Deckelkontaktschalter** • **Druckausgleichselement (DAE)** • **Transportschlitten** • **thermostatgesteuerte elektrische Heizung** • **mechanische Abschließvorrichtung** • **mit oder ohne Nebenkasten**