Sammelschienenkasten Typ 73126

Zum Verbinden und Verzweigen von bis zu 6 Hochspannungskabeln und -leitungen

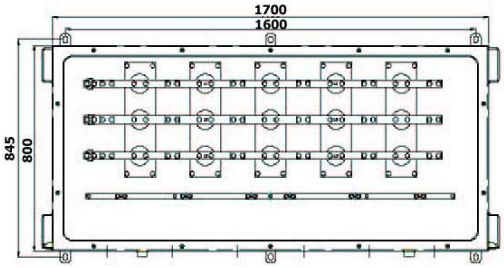

Technische Daten		
	Hauptkasten	Nebenkasten
Stromart	3 AC	AC/DC
Nennspannung	bis 11 kV	bis 500 V
Nennstrom	bis 500 A	bis 10 A
Leiterquerschnitt	16 - 240 mm²	bis 10 mm²
Schutzart	IP 65	
Material	Stahlblech oder Edelstahl	
Wandstärke Gehäuse u. Deckel	3 mm	
Pulverbeschichtung	RAL 3002 (rot)	
Gehäuse	4 St. Montagelasche 4 St. Tragegriff	

Beschreibung

Das Gehäuse und der Deckel sind aus Stahlblech oder Edelstahl, an der unteren Längsseite des Gehäuses sind bis zu sechs Einführungsöffnungen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich, auf verschiedenen Ebenen liegend, drei Phasenschienen mit Laschenklemmen für je einen Leiterquerschnitt von 16 bis 240 mm², sowie eine Schutzleiterschiene. Der Einführungsseite gegenüberliegend können zum Verbinden von Steuer-, Überwachungs- und Lichtwellenleitern bis zu drei Nebenkästen angebracht werden.

Auf dem Deckel: Warnschild „Hochspannung Lebensgefahr“ in Deutsch, Englisch, Türkisch, Spanisch.

Bestell-Nr. *Stahlblech*	Bestell-Nr. *Edelstahl*	Ausführung	Leiterquerschnitt in mm²	Bauart	Gewicht in kg
73126.12-240 GX000000000	73126.12-240-28 GX000000000	ohne Nebenkasten 2 Einführungen	16 - 240		
73126.14-240 GX000009033	73126.14-240-28 GX000000000	ohne Nebenkasten 4 Einführungen	16 - 240		
73126.16-240 GX000000000	73126.16-240-28 GX000000000	ohne Nebenkasten 6 Einführungen	16 - 240		
73126.22-240 GX000000000	73126.22-240-28 GX000000000	mit Nebenkasten 2 Einführungen	16 - 240		
73126.24-240 GX000000000	73126.24-240-28 GX000000000	mit Nebenkasten 4 Einführungen	16 - 240		
73126.26-240 GX000000000	73126.26-240-28 GX000000000	mit Nebenkasten 6 Einführungen	16 - 240		

<u>Folgende Informationen bei der Anfrage mitteilen:</u> Außendurchmesser des Kabels und Kabelleiterquerschnitt

Geeignete Kabel- und Leitungseinführungen und Zubehör	• **Zwischenringe mit Kabelverschraubungen** • **Verschlussschrauben zum Verschließen von nicht benötigten Bohrungen** • **Kabel- und Leitungseinführung (zweiteilig):** ♦ **Typ 74010.092-10, Bestell-Nr. GX000000000** ♦ **Typ 74010.108, Bestell-Nr. GX000000928** ♦ **Typ 74010.133, Bestell-Nr. GX000001270**
Optionen:	• **Deckelkontaktschalter** • **Druckausgleichselement (DAE)** • **Transportschlitten** • **mechanische Abschließvorrichtung** • **ohne oder mit einem Nebenkasten** • **thermostatgesteuerte elektrische Heizung**